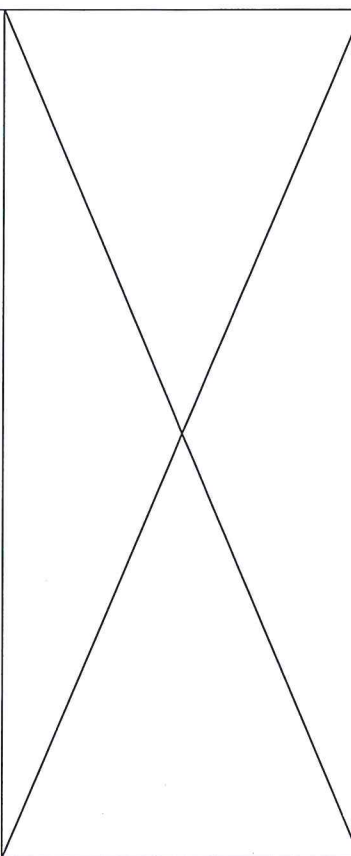


WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis minimalnych wymagań dla łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem strugowodnym oraz przyczepką do jej przewozu

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Wymagania ogólne	
1.1.	Marka i model łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem strugowodnym oraz przyczepką do jej przewozu	Podać markę i model łodzi ,silnika, przyczepki
1.2.	Łódź, silnik oraz przyczepa fabrycznie nowa.	
1.3.	<p>1. Łódź o długości całkowitej od 4,80 m do 5,30 m o szerokości całkowitej od 1.85 m do 2.10 m wykonana z aluminium o płaskim dnie, która może być napędzana silnikiem zaburtowym</p> <p>2. Łódź powinna spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów o żegludze śródlądowej, posiadać dopuszczenie PRS</p> <p>3. Łódź wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3mm. , o podwójnej konstrukcji dna</p> <p>4. Łódź pozwalająca na przewożenie na pokładzie od 6 do 8 osób (2 osoby załogi i 6 (4)osób ewakuowanych)</p> <p>5. Łódź wyposażona w szeroką platformę dziobową umożliwiającą dobijanie do naturalnego brzegu z</p> <p>6. Silnik czterosurowy zaburtowy strugowodny o mocy od 40 do 60 KM zamontowany do łodzi</p> <p>7. Podłoga w kokpicie, półpokłady i bakisty wykonane z blachy aluminiowej antypoślizgowej</p> <p>8. Przyczepa do przewozu dedykowanej łodzi wyposażona w ręczną wyciągarkę, koło podporowe oraz rolki ułatwiające załadunek i rozładunek łodzi. Przyczepa z dyszlem o regulowanej wysokości i wymiennym zaczepem typu „oczko” bądź „kulka” umożliwiającym ciągnięcie przez różnego rodzaju pojazdy, z oświetleniem posiadającym opcję demontowania przy wjeżdżaniu do wody z instalacją 12/ 24 V (LED) . Przyczepa posiadająca homologację, dopuszczona do ruchu na drogach publicznych wraz z dokumentacją umożliwiającą rejestrację przyczepy. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie</p> <p>8. Łódź wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ucho do holowania • platforma dziobowa z zamykaną bakistą • demontowalne bakisty po bokach łodzi • konsola sterowa z przekładnią kierowniczą, kołem sterowym, i sterociągiem • relingi na burtach • konstrukcja rufowa pod oświetlenie • kompletna belka oświetleniowa - lampa niebieska wraz z głośnikiem i modulatorem • światła nawigacyjne z montażem 	

	<ul style="list-style-type: none"> • szperacz ręczny z uchwytem • "linka życia" na burtach łodzi • kotwica składana z liną - 20m • pompa zęzowa • pagaje - 2szt. + uchwyty • bosak teleskopowy • koło ratunkowe z uchwytem • rzutka ratunkowa z uchwytem • akumulator z przewodami i pojemnikiem • gniazdo zapalniczki wraz z instalacją • siedzisko dla sternika • oznakowanie łódki zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP nr 8/2008 z dnia 10.04.2008 roku ze zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Kolor napisów oraz numer operacyjny zostanie podany po podpisaniu umowy • gaśnica • odbijacze 4 szt. • lina cumownicza 10 m. • pasy transportowe do przyczepy • kamizelka asekuracyjna 2 szt. • kamizelka ratunkowa z kołnierzem 6 szt. • echosonda 	
Pozostałe warunki Zamawiającego		
2.1.	Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy .	Należy podać okres gwarancji/rękojmi
	Instrukcje w języku polskim	

*** UWAGA:**

Wykonawca wypełnia tylko pola w których wymagane jest podanie konkretnego parametru lub wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.

.....
Miejscowość, data

.....
podpis uprawnionej osoby

